


## Автосигнализация модель **FIGHTER F-16B**

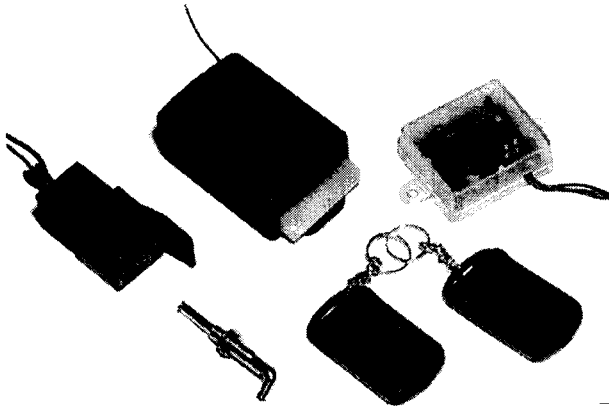

**Fighter F-16B** - охранная автомобильная сигнализация отличающаяся малыми габаритами центрального блока и имеющая два выхода на габаритные огни. Сигнализация F-16 имеет повышенную надежность благодаря применению элементной базы с расширенным (индустриальным) температурным диапазоном и монтажу SMD, что удостоверяется сертификатом ISO9002. Выход на сирену обеспечивается мощным МОП-транзистором.

### Конструктивное исполнение

Модульная конструкция, размеры центрального блока 52\*75\*30мм. Корпус изготовлен из ABS-пластика.

### Охранные функции

- блокировка двигателя от несанкционированного запуска;
- срабатывание при открывании дверей, капота, багажника;
- срабатывание по сигналам ударного датчика;
- срабатывание при включении зажигания.

### Сервисные функции

- автоматическое управление замками дверей;
- автоматическое пассивное включение режима охраны;\*
- автоматический возврат в режим охраны;
- бесшумное включение и выключение режима охраны;
- "служебный" режим;
- аварийное выключение режима охраны;
- управление дополнительными устройствами по двум каналам;
- определение местоположения автомобиля;
- светодиодная индикация режимов работы, а также факта и причин срабатывания;
- режим "Паника";
- дистанционное отключение датчика удара;
- отключение открытой зоны защиты при включении режима охраны;
- сообщение об открытой зоне.

### Функции, обеспечивающие личную безопасность

- автоматическое запираение замков дверей при включении зажигания.\*

### Программируемые функции

- автоматическое пассивное включение режима охраны;
- автоматическое запираение замков дверей при включении зажигания.

### Основные технические характеристики

Ток потребления в режиме охраны - не более 15мА

Максимальные выходные токи:

- по выходу блокировки двигателя - 0,5А
  - по выходу на габаритные огни - 10А
  - по выходам на реле управления замками дверей - 0,5А
  - по выходу на сирену - 2А
  - по выходу второго канала - 0,5А
- Диапазон рабочих температур: -40°C - +85°C

### В комплект системы входят:

- центральный блок;
- два брелка;
- датчик удара;
- реле блокировки двигателя с колодкой;
- светодиодный индикатор состояния системы;
- жгут проводов разъема основных соединений;
- жгут проводов дополнительного датчика;
- крепеж.

Функции, отмеченные знаком \*, программируются при установке сигнализации по желанию владельца.

Схема подключения F-16В

