




Автосигнализация модель **FIGHTER F-19**

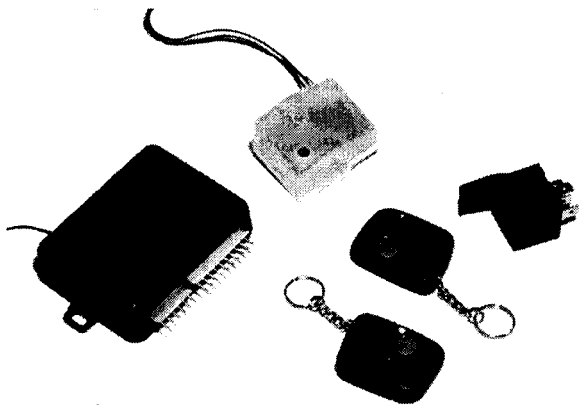

FIGHTER F19 - автомобильная охранная сигнализация управляемая динамическим кодом и имеющая силовые выходы на замки дверей и канал для подключения дополнительных устройств.

Конструктивное исполнение

Модульная конструкция, размеры центрального блока 91*71*28мм. Корпус изготовлен из ABS-пластика.

Охранные функции

- блокировка двигателя от несанкционированного запуска;
- срабатывание при открывании дверей, капота, багажника;
- срабатывание по сигналам двухуровневого ударного датчика.

Сервисные функции

- автоматическое управление замками дверей;
- автоматическое пассивное включение режима охраны с запираем дверей или без него;*;
- автовозврат в режим охраны;
- бесшумное включение и выключение режима охраны;*;
- режим "Паника";
- "служебный" режим;
- аварийное выключение режима охраны;
- управление дополнительными устройствами;
- светодиодная индикация режимов работы, а также факта и причин срабатывания;
- отключение открытой зоны защиты при включении режима охраны;
- сообщение об открытой зоне.

Функции, обеспечивающие личную безопасность

- автоматическое запираение замков дверей при включении зажигания;*;
- защита от ограбления Anti-hi-jack.*

Программируемые функции

- автоматическое пассивное включение режима охраны;
- запираение замков дверей при автоматическом пассивном включении режима охраны;
- автоматическое запираение замков дверей при включении зажигания;
- звуковое подтверждение при включении и выключении режима охраны;
- включение режима Anti-hi-jack.

Основные технические характеристики

Ток потребления в режиме охраны - не более 15мА
Максимальные выходные токи:

- по выходу блокировки двигателя - 0,5А
- по выходу на габаритные огни - 10А
- по выходам управления замками дверей - 10А
- по выходу на сирену - 1А
- по выходу второго канала - 0,2А

Диапазон рабочих температур: -40°C - +85°C.

В комплект системы входят:

- центральный блок;
- два брелка;
- датчик удара;
- реле блокировки двигателя с колодкой;
- светодиодный индикатор состояния системы;
- служебная кнопка;
- концевой выключатель;
- жгут проводов разъема основных соединений (1,5м);
- жгут проводов для подключения замков (2м);
- жгут проводов ударного датчика (90см);
- крепеж.

Функции, отмеченные знаком *, программируются при установке сигнализации по желанию владельца.

Схема подключения FIGHTER F-19

