


Самая надежная!

*Автосигнализация
модель TERMINATOR 150*

TERMINATOR

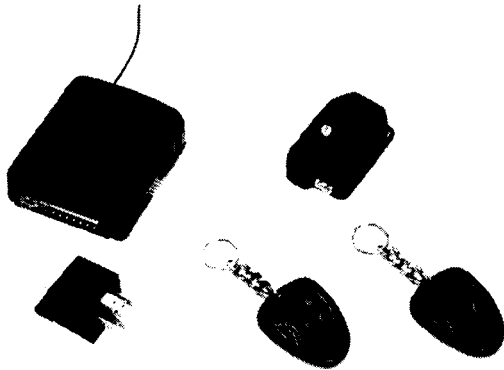

Terminator 150 - охранная автомобильная сигнализация класса "стандарт". Имеет встроенные реле запираения замков дверей, центральный блок малых габаритов. Функция Anti-car-jack, включаемая с брелка.

Конструктивное исполнение

Модульная конструкция, центральный блок размером 85*70*30мм, изготовлен из ABS-пластика.

Охранные функции

- защита от несанкционированного запуска двигателя;
- срабатывание при открывании дверей, капота, багажника;
- срабатывание по двум уровням сигналов датчика ударных воздействий.

Сервисные функции

- автоматическое управление замками дверей;*
- автоматическое пассивное включение режима охраны с запираением замков дверей;*
- автовозврат в режим охраны;
- бесшумное включение и выключение режима охраны;
- режим "Паника";
- определение местоположения автомобиля;
- светодиодная индикация режимов работы;
- звуковое и световое предупреждение об открытых дверях, капоте, багажнике при включении режима охраны;
- отключение неисправной зоны защиты при включении режима охраны;
- звуковое сообщение о срабатывании сигнализации при выключении режима охраны.

**Функции обеспечивающие личную
безопасность**

- защита от угона Anti-car-jack;
- автоматическое запираение замков дверей при вождении.*

Функции, программируемые пользователем

- электрические/пневматические замки дверей (для пневматических замков разрезать петлю оранжевого провода).

Функции, программируемые установщиком

- отключение брелком sireны при включении режима охраны;
- возможность бесшумной постановки/снятия с охраны одной кнопкой брелка;
- включение и выключение режима охраны разными кнопками брелка;
- сирена без внутренней электроники;
- отмена управления замками дверей при включении и выключении зажигания.

Дополнительные выходы

- выход на пейджер (+).

Основные технические характеристики

Ток потребления - не более 20мА

Максимально допустимые токи:

- по выходу на сирену - 2А
- по выходу на габаритные огни - 10А
- по выходам на замки дверей - 15А
- по выходу на пейджер - 500мА

Требуемая длительность сигналов по входу датчика ударных воздействий:

1-го уровня - 15 - 150 мсек

2-го уровня - более 150 мсек

В комплект системы входят:

- центральный блок;
- два брелка;
- датчик ударных воздействий;
- реле блокировки двигателя;
- светодиод индикации состояния системы;
- концевой выключатель;
- жгут проводов основных соединений (1м);
- жгут проводов замков дверей (2м);
- жгут проводов датчика ударных воздействий (90см).

*Функции, отмеченные знаком *, программируются при установке сигнализации по желанию владельца.*

Схема подключения Terminator 150

