


TERMINATOR

Автосигнализация модель **TERMINATOR 200B**

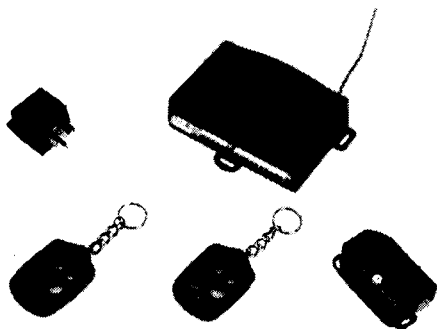

Конструктивное исполнение

Модульная конструкция, центральный блок размером 105*70*36мм, изготовлен из ABS-пластика.

Охранные функции

- блокировка двигателя от несанкционированного запуска;
- срабатывание при открывании дверей, капота, багажника;
- срабатывание по двум уровням сигналов датчика ударных воздействий;
- срабатывание системы при отключении питания и последующем его восстановлении.

Сервисные функции

- автоматическое управление замками дверей;*
- автовозврат в режим охраны;
- бесшумное включение и выключение режима охраны;
- режим "Паника";
- определение местоположения автомобиля;
- дистанционное отключение датчика ударных воздействий;
- светодиодная индикация режимов работы и факта срабатывания;
- аварийное выключение режима охраны с помощью служебного выключателя;
- дистанционное управление дополнительными устройствами;
- "служебный" режим;
- отключение ударного датчика в режиме охраны при включенном зажигании;
- включение салонного освещения при выключении режима охраны.

Функции обеспечивающие личную безопасность

- защита от ограбления Anti-car-jack, включаемая с брелка;
- автоматическое запираение замков дверей при вождении.*

Terminator 200B - охранный автомобильная сигнализация с динамическим кодом управления. Имеет встроенные реле управления замками дверей. Функция Anti-car-jack, включаемая с брелка.

Программируемые функции

- автоматическое пассивное включение режима охраны;
- исключение из охраны дверей на время работы салонного освещения;
- автоматическое запираение замков дверей при вождении;
- выход на сирену без внутренней электроники;
- длительность управления замками дверей 0,5/3 сек.

Основные технические характеристики

Ток потребления - не более 15мА

Максимально допустимые выходные токи:

- по выходу на сирену - 2А
- по выходу на габаритные огни - 10А
- по выходам на замки дверей - 15А
- по выходу второго канала - 0,5А
- по выходу блокировки двигателя - 0,3А
- по выходу на салонное освещение - 0,5А

Требуемая длительность сигналов по входу датчика ударных воздействий:

1-го уровня - 15 -150 мсек

?-го уровня - более 150 мсек

В комплект системы входят:

- центральный блок;
- два брелка;
- датчик ударных воздействий;
- реле блокировки двигателя;
- светодиод индикации состояния системы;
- служебный выключатель;
- концевой выключатель;
- жгут проводов основных соединений (1м);
- жгут проводов замков дверей (2м);
- жгут проводов датчика ударных воздействий (90см).

*Функции, отмеченные знаком *, программируются при установке сигнализации по желанию владельца.*

Схема подключения Terminator 200B

