




Автосигнализация модель TERMINATOR 260

TERMINATOR

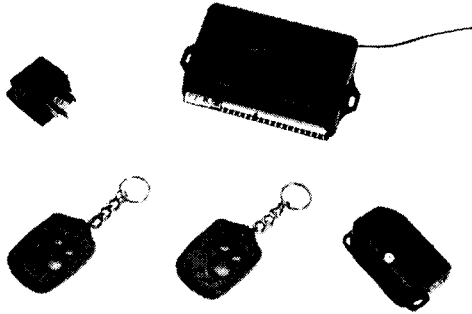

Конструктивное исполнение

Модульная конструкция, центральный блок размером 100*78*27 мм, изготовлен из ABS-пластика.

Охранные функции

- блокировка двигателя от запуска;
- вторая блокировка двигателя, имитирующая его неисправность;
- защита от перехвата и последующего воспроизведения кодовых комбинаций (динамический код);
- защита от открывания дверей, капота, багажника;
- двухуровневая защита от ударов по кузову;
- срабатывание системы при отключении питания и последующем его восстановлении.

Сервисные функции

- автоматическое управление замками дверей;*
- автоматический возврат в режим охраны при случайном выключении режима охраны;
- включение и выключение режима охраны без звукового подтверждения;
- режим "Паника";
- определение местоположения автомобиля;
- светодиодная индикация режимов работы, факта и причин срабатывания;
- дистанционное отключение датчика удара;
- обнаружение открытых дверей, капота и багажника при включении режима охраны;
- задержка охранных функций до выключения салонного освещения;
- включение пейджера при тревоге;
- дистанционное управление дополнительным устройством (второй канал);
- "служебный" режим;
- аварийное выключение режима охраны и режима Anti-hi-jack персональным кодом.

Функции обеспечивающие личную безопасность

- защита от ограбления Anti-hi-jack (включение с брелка, активация после закрытия двери);*
- автоматическое управление замками дверей при вождении.*

Программируемые функции

- возможность включения режима Anti-hi-jack;

Terminator 260 - охранный автомобильная сигнализация с динамическим кодом управления. Имеет встроенные реле управления замками дверей. Функция Anti-car-jack, включаемая с брелка.

Вторая цепь блокировки двигателя, имитирующая его неисправность. Выключение режима охраны в случае отсутствия радиобрелка индивидуальным кодом аварийного сброса.

- задержка охранных функций на время работы салонного освещения;
- автоматическое управление замками дверей при вождении;
- отпирание дверей при выключении режима охраны;
- длительность импульсов управления замками дверей 0,5/3 сек (отпирание), 2 сек (запирание).

Функции системы, выполняемые при включенном зажигании

- включение режима охраны без активации блокировки и ударного датчика;
- режим Anti-hi-jack;
- управление вторым каналом;
- управление замками дверей.

Основные технические характеристики

Ток потребления при выключенном зажигании - не более 15мА

Максимально допустимые токи в цепи:

- питания - 10А
- габаритных огней - 10А
- контактов реле управления электроприводами замков дверей - 15А
- контактов внешнего реле блокировки - 30А
- питания сирены - 2А
- управления прерывистой блокировкой - 0,3А
- в выходной цепи второго канала - 0,3А

Число брелков, коды которых можно записать в память системы - 2.

В комплект системы входят:

- микропроцессорный блок управления;
- два брелка дистанционного управления;
- датчик удара ADTm-7;
- реле блокировки двигателя с разъемным соединителем;
- светодиод индикации состояния системы;
- служебная кнопка;
- концевой выключатель кнопочного типа;
- жгут проводов основных соединений (1м);
- жгут проводов управления приводами замков дверей (2м).

*Функции, отмеченные знаком *, программируются при установке сигнализации по желанию владельца.*

Схема подключения Terminator 260

