


TERMINATOR

Иммобилизатор модель CHL-3

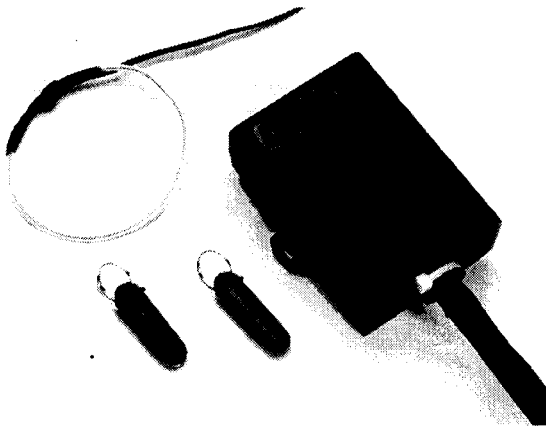

Иммобилизатор предназначен для блокировки двигателя автомобиля от несанкционированного запуска. Иммобилизатор CHL-3 имеет три цепи блокировки и управляется бесконтактными ключами-транспондерами (технология TIRIS). Один из транспондеров является мастер-ключом и только с его помощью можно записывать новые брелки и стирать утраченные. Иммобилизатор CHL-3 имеет светодиодный индикатор состояния.

Конструктивное исполнение

Центральный блок размером 20*70*35мм, изготовлен из ABS-пластика.
Разъема иммобилизатор не имеет. Все провода черного цвета с маркировкой на концах.

В комплект системы входят:

- центральный блок с проводами;
- два ключа-транспондера (один - мастер-ключ);
- рамочная антенна с кабелем.

Основные технические характеристики

Максимально допустимый ток в цепях блокировки - 30А
Возможное количество кодовых комбинаций электронного ключа - $1,8 \cdot 10^{19}$
Максимальное количество электронных ключей, которыми возможно управление - 5шт
Диапазон рабочих температур - -40 - +85°C
Дальность действия транспондеров - не менее 10 км

Схема подключения CHL-3

